SAUR

A LÍDER EM MOVIMENTO.

Dispositivos para Control de Operación

Seleccionador de Presión

- Permite seleccionar hasta cuatro presiones diferentes de operación de los equipos.
- Evita la deformación y los daños en las cargas por exceso de fuerza de apriete de los brazos.

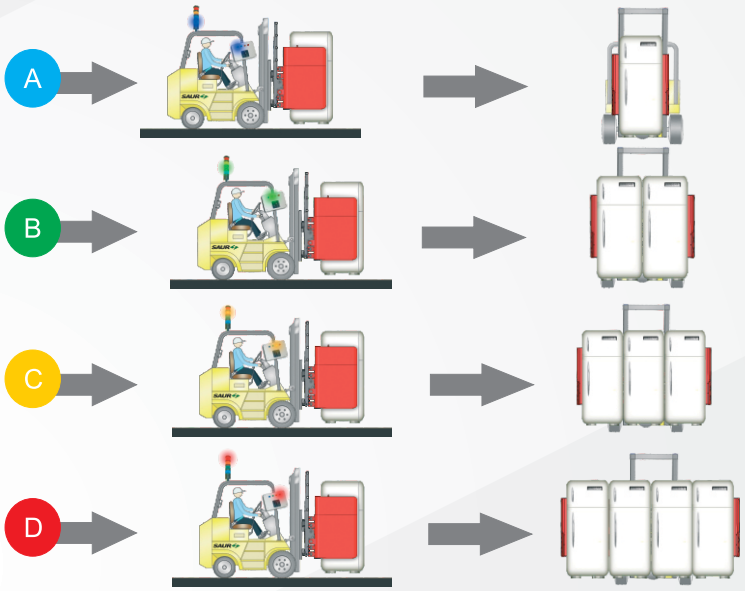

Sistema con Válvula Reguladora Accionada por Palanca





- Instalada en el panel de la montacargas.
- Visualización de presión a través de manómetro.

Sistema con Válvula y Veleccionador Eléctrico de la Presión

Además del manómetro, existe el indicador luminoso con cuatro colores en el panel. Opcionalmente, se puede instalar más de un indicador luminoso sobre el techo de la montacargas para el monitoreo a distancia.

Dinamómetro

- Mide la fuerza de aprietes entre los brazos de las pinzas
- Incluye manómetro.

Control Automático de Fuerza - CAF

- Modelo CAF 1: Lee el peso de la carga a través de un sensor en el cilindro de elevación de la torre, ajustando, automáticamente, la presión de apriete de la pinza, proporcional al peso de la carga.
- Modelo CAF 2: Detecta el volumen de la carga a través de sensores electroelectrónicos y ajusta, automáticamente, la presión de apriete necesaria de la pinza.
- Características de Ambos Modelos: Evitan que la carga se deslice o sufra averías debido a una presión seleccionada incorrectamente por el operador.

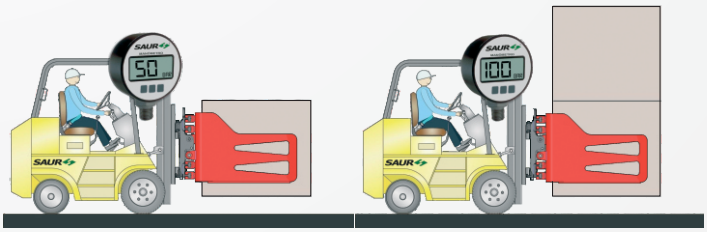



CAF 1

CAF 2

Nota: La elección del sistema que se aplicará depende del tipo de carga que se moverá.

Para videos y más informaciones sobre los equipos, acceda a la página web a través del enlace abajo o del QR Code al lado.

WWW.SAUR.COM.BR

Enganche Rápido de Mangueras

- Permite el montaje y el desmontaje del equipo de modo rápido, estancando el flujo de aceite.



Válvula Solenoide

- Divide una función existente en la montacargas en dos.
- Adicionándose una botonera, se reencamina el flujo de aceite a otra función hidráulica.



Presilla de Enganche Rápido

- Facilitan y garantizan el rápido enganche/desenganche del equipo en el portahorquillas de la montacargas. Modelos para portahorquillas clase ITA 2, 3 o 4.

Kit Torre Triplex

- Realiza el paso de las mangueras hidráulicas a través de torres triplex por medio de un carrete enrollado de mangueras y una conexión oscilante.

Control de Inclinación

- Bloquea hidráulicamente la inclinación de la torre cuando ésta está perpendicular al piso a través de un sensor fijado a la torre.
- Accionado/deshabilitado por un botón cerca de la palanca de mando.
- Evita que se dañen los bordes de la carga.

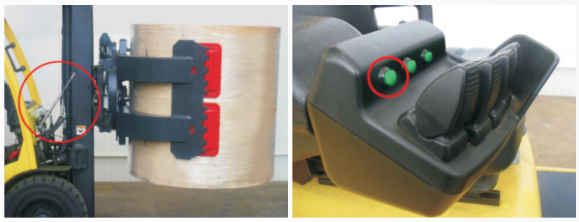


Control de Giro

- Bloquea hidráulicamente el giro del equipo en posiciones predeterminadas.
- Accionado/deshabilitado por un botón cerca de la palanca de mando.
- Evita que se dañen los bordes laterales de la carga.

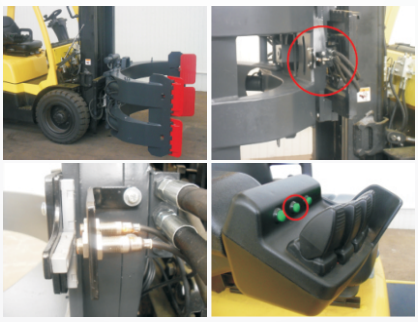

Control de Profundidad

- Auxilia a determinar cómo se avanza con la montacargas.
- Informa la distancia entre la carga y el equipo a través de un sensor.
- Evita que se toque y se dañe la carga de adelante.

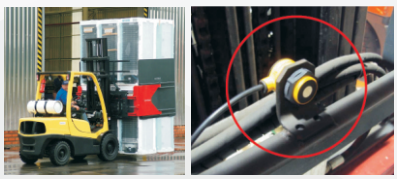

Cámaras

- Facilita y hace que sea más segura la operación de cámara fijada a la torre de la montacargas y un monitoreo en la cabina de operación.
- Amplia la visibilidad cuando el equipo y la carga obstruyen la visión del operador.



Nota: Las especificaciones están sujetas a alteraciones sin previo aviso.

MKT SAURYZ - Tiragem: 1000 - 10/2013

Unidade Fabril e Sede Administrativa: Panambi - RS
Av. Presidente Kennedy, 4025 - Bairro Arco-Íris - 98280-000 - Fone/Fax: (+55) 55 3376.9300 - saur@saur.com.br
Centro Comercial e de Distribuição: Valinhos - SP
Rod. Visconde de Porto Seguro, 2660 - Sítio Recreio dos Cafezais, Prédios A e B,- 13278-327 - Fone/Fax: (+55) 19 3518.7200 - saursp@saur.com.br
Central de Atendimento ao Cliente: Cuiabá - MT
Av. Miguel Sutil, 14101 - Cidade Alta - 78030-485 - Fone/Fax: (+55) 65 3637.1020 - saurmt@saur.com.br
Apoio Comercial: Campo Mourão - PR: (+55) 55 9993.0931 | Joinville - SC: (+55) 47 3427.3228 | Cuiabá - MT: (+55) 65 3625.4016
Goiânia - GO: (+55) 62 9242.2277 | Vitória - ES: (+55) 9929.7465 | Salvador - BA: (+55) 55 9652.1679

SAUR
A LÍDER EM MOVIMENTO.

ISO 9001
WWW.SAUR.COM.BR