
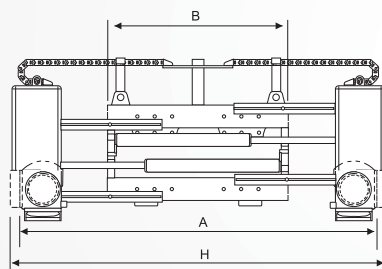


Pinza con Horquillas Giratorias (*Turning Fork*)

Versatilidad para transportar cargas diferentes.

Horquillas con Giro Hidráulico

Permite detener las horquillas en todas las posiciones de 0° a 90°. Manejo de carga paletizada, productos cilíndricos y cajas o fardos.



Modelo	Capacidad kg / mm	A mm	B mm	D mm	E mm	G mm	H mm	ITA	V mm	Z (CG) mm	Peso kg
TFS 10H	1000/500	515-1615	1040	45	175	1000	565-1665	2	300	255	600
TFS 20HA	2000/500	620-1990		50	200		680-2045	2/3	305	285	650
TFS 20HB		590-2410	1520				650-2470			265	700
TFS 30H	3200/500	660-2420	1460				720-2480	3/4	330	325	880

Con giro hidráulico de las horquillas – 02 Funciones Hidráulicas.

Horquillas con Giro Mecánico

Modelo con giro mecánico de las horquillas, provocado por la presión en la carga. Las horquillas vuelven a la posición original por gravedad.

Las horquillas poseen caras internas redondeadas para que no dañen las mercancías (productos) cilíndricos.



Observações: : Las capacidades constantes son de las Pinzas. Es necesario tener en cuenta la carga y la Pinza para determinar la capacidad de la montacargas. Dimensiones en milímetros. Para las capacidades indicadas, la presión máxima de trabajo es de 150 kg/cm² (2200 psi).

Unidad Industrial y Sede Administrativa: Panambi - RS

Av. Presidente Kennedy, 4025 - Bairro Arco-Iris - 98280-000 - Teléfono/Fax: (+55) 55 3376.9300 - saur@saur.com.br

Centro Comercial y de Distribución: Valinhos - SP

Rod. Visconde de Porto Seguro, 2660 - Sítio Recreio dos Cafezais, Prédios A e B, - 13278-327 - Teléfono/Fax: (+55) 19 3518.7200 - saursp@saur.com.br

Centrales de Atención al Cliente: Cuiabá - MT

Av. Miguel Sutil, 14101 - Cidade Alta - 78030-485 - Teléfono/Fax: (+55) 65 3637.1020 - saurmt@saur.com.br

Apoyo Comercial: Campo Mourão - PR: (+55) 55 9993.0931 | Joinville - SC: (+55) 47 3427.3228 | Cuiabá - MT: (+55) 65 3625.4016

Goiânia - GO: (+55) 62 9242.2277 | Vitória - ES: (+55) 9929.7465 | Salvador - BA: (+55) 55 9652.1679

SAUR
A LÍDER EM MOVIMENTO.

ISO 9001
WWW.SAUR.COM.BR