


DVS - Deslocador Vertical - Não requer função hidráulica adicional

Para elevação adicional  
Inclui derivação hidráulica da função de elevação da torre original da empilhadeira à combustão

Modelo	Capacidade kg/mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E ISO mm	V mm	Z (CG) mm	Peso kg	Preço UMS
DVS 20/300	2.000/500	1.020	580	750	300	2	148	68	140	
DVS 20/500	2.000/500	1.020	580	940	500	2	148	64	170	
DVS 20/700	2.000/500	1.020	580	1.140	700	2	148	60	180	
DVS 30/300	3.000/500	1.100	630	850	300	3	210	80	290	
DVS 30/500	3.000/500	1.100	630	940	500	3	210	78	315	
DVS 30/700	3.000/500	1.100	630	1.140	700	3	210	76	350	
DVS 70/650	7.000/600	1.500	850	1.600	650	4	260	110	590	


Para instalação em empilhadeiras elétricas é necessário uma função hidráulica específica.  
Não inclui par de garfos e grade de proteção.

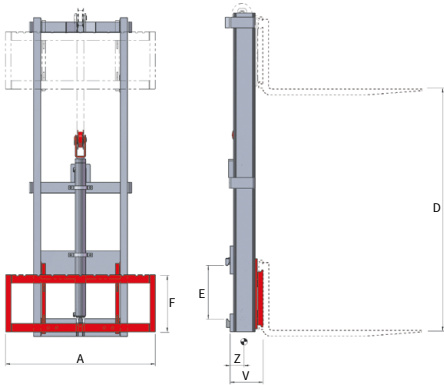

T1S - Torre de Elevação Sobreposta - 1 função hidráulica

Modelo	Capacidade kg/mm	A mm	D mm	E ISO mm	F mm	V mm	Z (CG) mm	Peso kg	Preço UMS
T1-15/1.600	1.500/500	1.020*	1.600	2/3	3	230	140	350	
T1-15/2.000	1.500/500	1.020*	2.000	2/3	3	230	140	380	

\*Depende do modelo da empilhadeira.  
Não inclui par de garfos e grade de proteção.  
IPI 0% - ICMS reduzido.

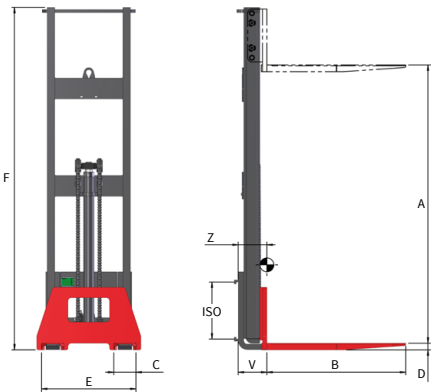


T2S - Torre de Elevação Sobreposta Dupla - 1 função hidráulica

Modelo	Capacidade kg/mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	ISO	V mm	Z (CG) mm	Peso kg	Preço UMS
T2S-15/2.000	1.500/500	0-2.000	1.000	160	50	680	2.470	2	210	205	455	
T2S-15/2.000	1.500/500	0-2.000	1.000	160	55	680	2.470	3	220	210	495	

Inclui par de garfos com 1.200 mm de comprimento.



T2S

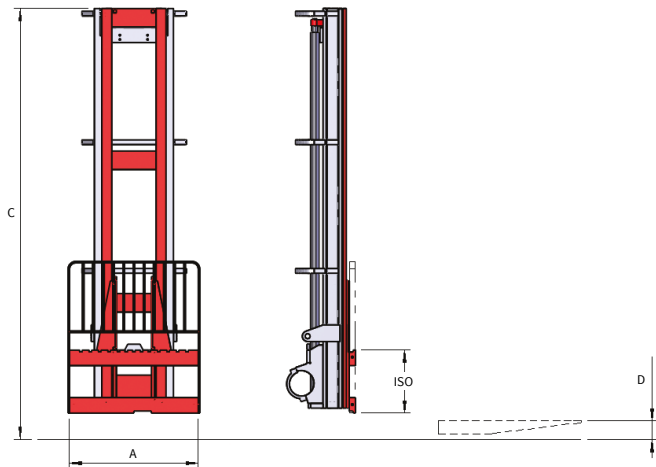

TES - Torre de Elevação 2 Estágios

Inclui porta-garfos e grade de proteção  
Não inclui garfos

CAPACIDADE 2.500 KG					
Modelo	A mm	ISO	C mm	D mm	Preço UMS
T25 S2-4.000	1.000	2	2.600	4.000	
T25 S2-4.500	1.000	2	2.900	4.500	
T25 S2-5.000	1.000	2	3.250	5.000	
T25 S2-5.500	1.000	2	3.550	5.550	

CAPACIDADE 3.000 KG					
Modelo	A mm	ISO	C mm	D mm	Preço UMS
T30 S2-4.000	1.000	3	2.600	4.000	
T30 S2-4.500	1.000	3	2.900	4.500	
T30 S2-5.000	1.000	3	3.250	5.000	
T30 S2-5.500	1.000	3	3.550	5.550	


CAPACIDADE 4.000 KG					
Modelo	A mm	ISO	C mm	D mm	Preço UMS
T40 S2-4.000	1.200	3	2.700	4.000	
T40 S2-4.500	1.200	3	3.000	4.500	
T40 S2-5.000	1.200	3	3.350	5.000	
T40 S2-5.500	1.200	3	3.650	5.550	

CAPACIDADE 5.000 KG					
Modelo	A mm	ISO	C mm	D mm	Preço UMS
T50 S2-4.000	1.400	4	2.700	4.000	
T50 S2-4.500	1.400	4	3.000	4.500	
T50 S2-5.000	1.400	4	3.350	5.000	
T50 S2-5.500	1.400	4	3.650	5.550	

CAPACIDADE 7.000 KG					
Modelo	A mm	ISO	C mm	D mm	Preço UMS
T70 S2-4.000	1.500	4/PINO	3.050	4.000	
T70 S2-4.500	1.500	4/PINO	3.350	4.500	
T70 S2-5.000	1.500	4/PINO	3.700	5.000	
T70 S2-5.500	1.500	4/PINO	4.000	5.550	
T70 S2-6.000	1.500	4/PINO	4.250	6.000	
T70 S2-6.500	1.500	4/PINO	4.500	6.500	

CAPACIDADE 10.000 KG					
Modelo	A mm	ISO	C mm	D mm	Preço UMS
T100 S2-4.000	1.500	4/PINO	2.800	4.000	
T100 S2-4.500	1.500	4/PINO	3.100	4.500	
T100 S2-5.000	1.500	4/PINO	3.450	5.000	
T100 S2-5.500	1.500	4/PINO	3.750	5.550	
T100 S2-6.000	1.500	4/PINO	4.000	6.000	
T100 S2-6.500	1.500	4/PINO	4.250	6.500	

IPI 0% - ICMS reduzido.

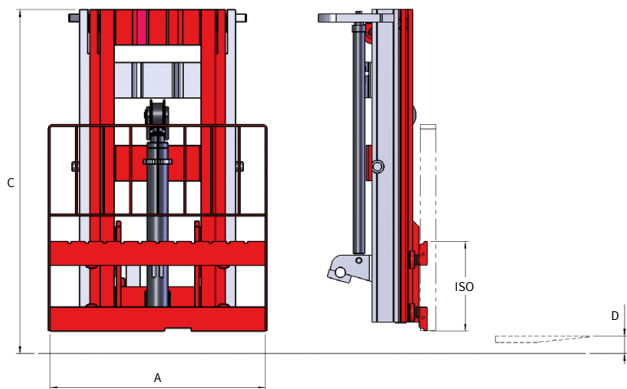

TES - Torre de Elevação 3 Estágios

Inclui porta-garfos e grade de proteção  
Não inclui garfos

CAPACIDADE 2.500 KG						
Modelo	A mm	ISO	C mm	D mm	D livre mm	Preço UMS
T25 S3-3.700	1.000	2	1.850	3.700	1.200	
T25 S3-4.000	1.000	2	1.950	4.000	1.300	
T25 S3-4.250	1.000	2	2.100	4.250	1.400	
T25 S3-4.500	1.000	2	2.200	4.500	1.500	
T25 S3-4.800	1.000	2	2.300	4.800	1.600	
T25 S3-5.000	1.000	2	2.400	5.000	1.650	
T25 S3-5.500	1.000	2	2.600	5.550	1.850	
T25 S3-6.000	1.000	2	2.800	6.000	1.950	

CAPACIDADE 3.000 KG						
Modelo	A mm	ISO	C mm	D mm	D livre mm	Preço UMS
T30 S3-3.700	1.000	3	1.850	3.700	1.200	
T30 S3-4.000	1.000	3	1.950	4.000	1.300	
T30 S3-4.250	1.000	3	2.100	4.250	1.400	
T30 S3-4.500	1.000	3	2.200	4.500	1.500	
T30 S3-4.800	1.000	3	2.300	4.800	1.600	
T30 S3-5.000	1.000	3	2.400	5.000	1.650	
T30 S3-5.500	1.000	3	2.600	5.550	1.850	
T30 S3-6.000	1.000	3	2.800	6.000	1.950	

CAPACIDADE 4.000 KG						
Modelo	A mm	ISO	C mm	D mm	D livre mm	Preço UMS
T40 S3-3.500	1.200	3	1.900	3.500	1.100	
T40 S3-4.000	1.200	3	2.100	4.000	1.300	
T40 S3-4.500	1.200	3	2.300	4.500	1.500	
T40 S3-5.000	1.200	3	2.500	5.000	1.650	
T40 S3-5.500	1.200	3	2.700	5.550	1.850	

CAPACIDADE 5.000 KG						
Modelo	A mm	ISO	C mm	D mm	D livre mm	Preço UMS
T50 S3-3.500	1.400	5	2.000	3.500	1.100	
T50 S3-4.000	1.400	5	2.200	4.000	1.300	
T50 S3-4.500	1.400	5	2.400	4.500	1.500	
T50 S3-5.000	1.400	5	2.600	5.000	1.650	
T50 S3-5.500	1.400	5	2.800	5.550	1.850	

IPI 0% - ICMS reduzido.