


► Deslocador Lateral

- ▶ Reduz o tempo de operação;
- ▶ Redução de danos nas embalagens;
- ▶ Menor fadiga ao operador;
- ▶ Elimina manobras de empilhadeira, economizando em pneus, combustível e reduzindo o desgaste dos freios e do sistema de direção.



Características


- ▶ Capacidade de 2.500 a 18.000kg;
- ▶ Obecece as mesmas dimensões do porta-garfos da empilhadeira com engates do tipo ISO ou tipo Pino;
- ▶ A Largura do Deslocador segue as características originais da máquina, permitindo a utilização da grade de proteção e garfos originais;
- ▶ Cilindros com redução de velocidade no final do curso;
- ▶ Permite encostar um palete no outro sobre o caminhão;
- ▶ Empilha uma carga exatamente sobre a outra;
- ▶ Centraliza a entrada dos garfos no palete antes de elevá-lo.

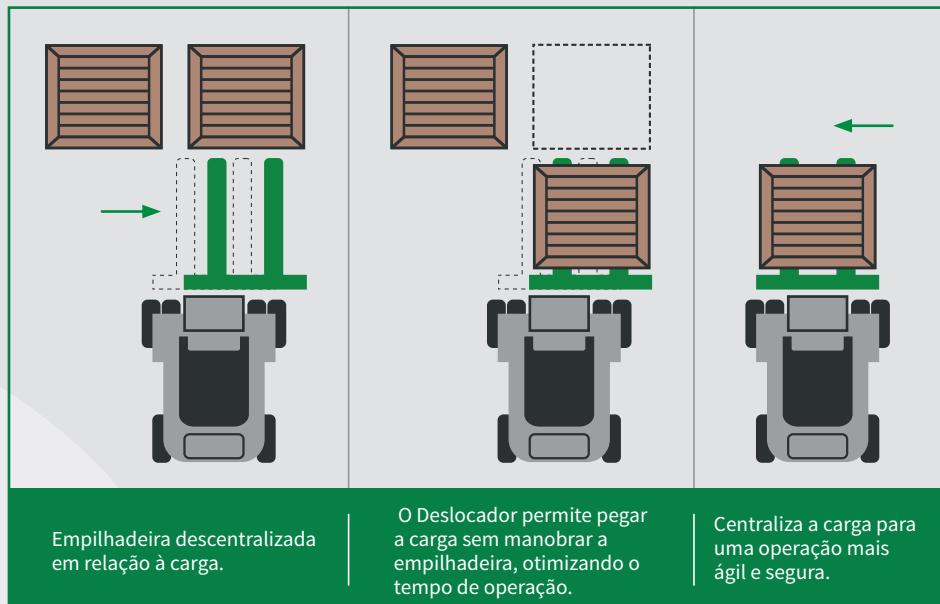

Modelo com presilhas inferiores com pastilhas deslizantes.



Presilhas inferiores com roletes e rolamento. Proporciona um deslocamento mais suave e com menos atrito.

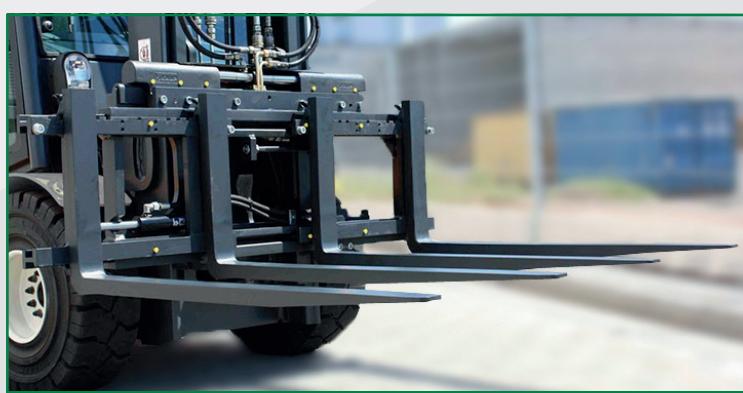

Deslocador largo para levar 2 paletes ou mais.



Para empilhadeira retrátil.



Deslocador tipo Pino para máquinas grandes.

► Suporte de Garfos

 Para cargas largas ou dois paletes.

 Com dois garfos, permite o afastamento dos mesmos para maior estabilidade da carga.

 Com quatro garfos, possibilita movimentar dois paletes ao mesmo tempo.



Para cargas largas.




Com Estabilizador de Cargas.

Características

- ▶ Encaixe sobre o porta-garfos original da empilhadeira, e frontal tipo ISO 2, 3, 4 ou tipo PINO;
- ▶ Suportes para conversão de ISO podem ser fornecidos com uma medida atrás e outra na frente;
- ▶ Execução específica para ser adaptado em pá carregadeira ou retro escavadeira;
- ▶ Capacidade para cargas de 2750 kg a 8000 kg;
- ▶ Largura de 1020 mm a 4000 mm.

Opcionais

- ▶ Grade de encosto de carga;
- ▶ Pode ser integrado a torre da empilhadeira (não inclui rolamentos).

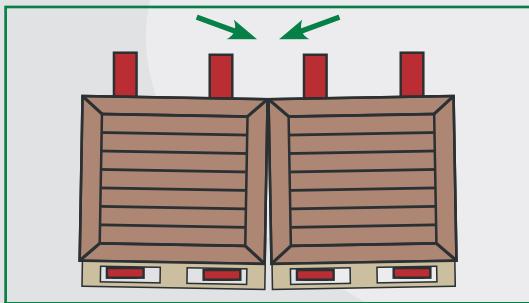

O Suporte possui "degraus" nas extremidades, mantendo os garfos externos 1 cm acima dos garfos internos, inclinando levemente a carga para o centro, que possibilita manobras mais ágeis com segurança e estabilidade.



Engate tipo Pino Sobreposto.



Engate tipo ISO Integrado.

► Prolongador de Garfos

Características

- ▶ Fácil instalação, não requer ferramentas;
- ▶ Transporte mais seguro e estável com baixo investimento;
- ▶ Conforme a norma para garfos, é permitido que o prolongador seja até 60% maior que o garfo.

| | |
|-------------|---------------------|
| Altura | 60 mm - 75 mm |
| Largura | 120 mm - 220 mm |
| Comprimento | 1.200 mm - 2.600 mm |
| Capacidade | 1.500 kg - 7.000 kg |



Modelo fechado embaixo - tipo luva.



Modelo aberto embaixo.



Nota: As especificações técnicas e ilustrações estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.

