

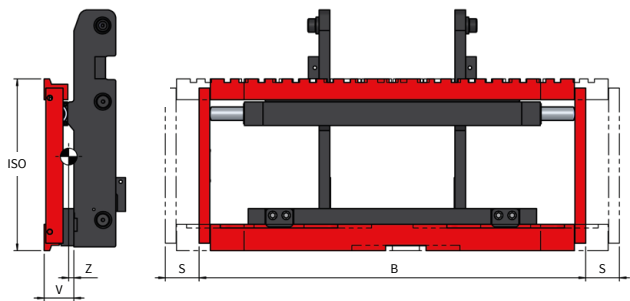




**DLIS - Deslocador Lateral Integrado**

Especificação conforme cada empilhadeira, sob consulta.

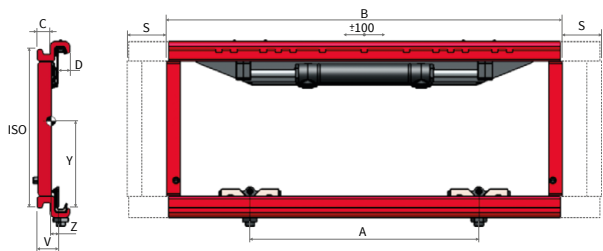


Series P5 - Presilhas inferiores com Pastilhas Deslizantes (EASYSLIDE)

**DLS - Deslocador Lateral Modelo 2T151P5 - 1 função hidráulica**

Montagem rápida, tipo engate  
Presilhas inferiores com pastilhas deslizantes (EASYSLIDE)

| Modelo  | Capacidade kg/mm | A mm | B mm  | C mm | D mm | S mm | ISO classe | V mm | Z (CGh) mm | Peso kg | Preço UMS |
|---------|------------------|------|-------|------|------|------|------------|------|------------|---------|-----------|
| 2T151P5 | 2.500/500        | 590  | 920   | 33   | 30   | ±100 | 2          | 55   | 19         | 44      |           |
| 2T151P5 | 2.500/500        | 590  | 980   | 33   | 30   | ±100 | 2          | 55   | 19         | 45      |           |
| 2T151P5 | 2.500/500        | 590  | 1.020 | 33   | 30   | ±100 | 2          | 55   | 19         | 46      |           |
| 2T151P5 | 2.500/500        | 590  | 1.040 | 33   | 30   | ±100 | 2          | 55   | 19         | 47      |           |
| 2T151P5 | 2.500/500        | 590  | 1.070 | 33   | 30   | ±100 | 2          | 55   | 19         | 48      |           |

Gama Preferencial

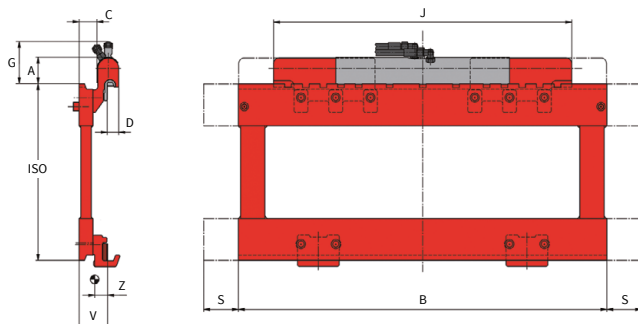

## DLS - Deslocador Lateral Alta Performance - 1 função hidráulica

Montagem rápida, desaceleração de fim de curso (SOFTSTOP)

Presilhas inferiores com roletes de rolamento de agulha (SMOOTHROLL)

Suporta cargas com CG avançado (até 1.800 mm)


| Modelo     | Cap. kg/mm | A mm | B mm  | C mm | D mm | S mm | G mm | J mm  | ISO classe | V mm | Z (CGh) mm | Peso kg | Preço UMS |
|------------|------------|------|-------|------|------|------|------|-------|------------|------|------------|---------|-----------|
| 2T 151 P2R | 2.500/600  | 76   | 810   | 44   | 32   | ±50  | 116  | 758   | 2          | 72   | 35         | 64      |           |
| 2T 151 P2  | 2.500/600  | 76   | 890   | 44   | 32   | ±100 | 116  | 858   | 2          | 72   | 37         | 70      |           |
|            | 2.500/600  | 76   | 920   | 44   | 32   | ±100 | 116  | 858   | 2          | 72   | 37         | 72      |           |
|            | 2.500/600  | 76   | 980   | 44   | 32   | ±100 | 116  | 858   | 2          | 72   | 38         | 74      |           |
|            | 2.500/600  | 76   | 1.020 | 44   | 32   | ±100 | 116  | 858   | 2          | 72   | 39         | 76      |           |
|            | 2.500/600  | 76   | 1.040 | 44   | 32   | ±100 | 116  | 858   | 2          | 72   | 39         | 77      |           |
|            | 2.500/600  | 76   | 1.070 | 44   | 32   | ±100 | 116  | 858   | 2          | 72   | 41         | 82      |           |
|            | 2.500/600  | 76   | 1.150 | 44   | 32   | ±100 | 116  | 858   | 2          | 72   | 43         | 97      |           |
|            | 2.500/600  | 76   | 1.200 | 44   | 32   | ±100 | 116  | 858   | 2          | 72   | 45         | 100     |           |
|            | 2.500/600  | 76   | 1.600 | 54   | 32   | ±100 | 116  | 858   | 2          | 82   | 52         | 146     |           |
| 3T 151 P2* | 3.000/500  | 76   | 1.020 | 54   | 34   | ±100 | 116  | 858   | 3          | 82   | 45         | 106     |           |
|            | 3.000/500  | 76   | 1.040 | 54   | 34   | ±100 | 116  | 858   | 3          | 82   | 45         | 108     |           |
|            | 3.000/500  | 76   | 1.070 | 54   | 34   | ±100 | 116  | 858   | 3          | 82   | 45         | 110     |           |
|            | 3.000/500  | 76   | 1.100 | 54   | 34   | ±100 | 116  | 858   | 3          | 82   | 46         | 112     |           |
|            | 3.000/500  | 76   | 1.150 | 54   | 34   | ±100 | 116  | 858   | 3          | 82   | 46         | 115     |           |
|            | 3.000/500  | 76   | 1.600 | 64   | 34   | ±100 | 116  | 858   | 3          | 92   | 57         | 207     |           |
| 4T 151 P2  | 5.000/500  | 85   | 1.100 | 50   | 40   | ±100 | 125  | 1.040 | 3          | 82   | 41         | 136     |           |
|            | 5.000/500  | 85   | 1.150 | 50   | 40   | ±100 | 125  | 1.040 | 3          | 82   | 41         | 139     |           |
|            | 5.000/500  | 85   | 1.200 | 50   | 40   | ±100 | 125  | 1.040 | 3          | 82   | 42         | 143     |           |
|            | 5.000/500  | 85   | 1.220 | 50   | 40   | ±100 | 125  | 1.040 | 3          | 82   | 42         | 144     |           |
|            | 5.000/500  | 85   | 1.350 | 50   | 40   | ±100 | 125  | 1.040 | 3          | 82   | 44         | 165     |           |
|            | 5.000/500  | 85   | 1.400 | 50   | 40   | ±100 | 125  | 1.040 | 3          | 82   | 45         | 170     |           |
|            | 5.000/500  | 85   | 1.500 | 60   | 40   | ±100 | 125  | 1.040 | 3          | 92   | 52         | 225     |           |
|            | 5.000/500  | 85   | 1.800 | 60   | 40   | ±100 | 125  | 1.040 | 3          | 92   | 55         | 248     |           |
|            | 5.000/500  | 85   | 2.000 | 60   | 40   | ±100 | 125  | 1.040 | 3          | 92   | 56         | 256     |           |
|            | 5.000/500  | 85   | 2.400 | 60   | 40   | ±100 | 125  | 1.040 | 3          | 92   | 58         | 295     |           |
|            | 4.000/500  | 85   | 3.100 | 60   | 40   | ±100 | 125  | 1.250 | 3          | 94   | 60         | 335     |           |

\*Exclusivamente para empilhadeiras com capacidade de 3.000 kg a 500 mm.

2T 151 P2R para empilhadeiras retráteis.

Gama Preferencial


Continua na próxima página >



Series P2 - Presilhas inferiores com Roletes de Rolamento de Agulhas (SMOOTHROLL) e desaceleração de fim de curso (SOFTSTOP).

DLS - Deslocador Lateral Alta Performance


| Modelo      | Cap. kg/mm  | A mm | B mm  | C mm | D mm | S mm | G mm | J mm  | ISO classe | V mm | Z (CGh) mm | Peso kg | Preço UMS |
|-------------|-------------|------|-------|------|------|------|------|-------|------------|------|------------|---------|-----------|
| 5T 151 P2   | 5.000/600   | 80   | 1.220 | 60   | 42   | ±100 | 125  | 1.040 | 4          | 92   | 51         | 212     |           |
|             | 5.000/600   | 80   | 1.350 | 60   | 42   | ±100 | 125  | 1.040 | 4          | 92   | 52         | 228     |           |
|             | 5.000/600   | 80   | 1.400 | 60   | 42   | ±100 | 125  | 1.040 | 4          | 92   | 53         | 231     |           |
|             | 5.000/600   | 80   | 1.830 | 70   | 42   | ±100 | 125  | 1.040 | 4          | 102  | 63         | 335     |           |
|             | 5.000/600   | 80   | 2.260 | 70   | 53   | ±100 | 125  | 1.040 | 4          | 112  | 65         | 455     |           |
| 5,5 T151 P2 | 7.000/600   | 96   | 1.220 | 52   | 44   | ±100 | 156  | 922   | 4          | 92   | 50         | 230     |           |
|             | 7.000/600   | 96   | 1.400 | 52   | 44   | ±100 | 156  | 922   | 4          | 92   | 51         | 249     |           |
|             | 7.000/600   | 96   | 1.520 | 62   | 44   | ±100 | 156  | 922   | 4          | 102  | 58         | 315     |           |
|             | 7.000/600   | 96   | 1.800 | 62   | 44   | ±100 | 156  | 922   | 4          | 102  | 61         | 352     |           |
|             | 7.000/600   | 96   | 1.830 | 62   | 44   | ±100 | 156  | 922   | 4          | 102  | 61         | 355     |           |
|             | 7.000/600   | 96   | 1.980 | 62   | 44   | ±100 | 156  | 922   | 4          | 102  | 62         | 380     |           |
|             | 7.000/600   | 96   | 2.000 | 62   | 44   | ±100 | 156  | 922   | 4          | 102  | 62         | 385     |           |
|             | 7.000/600   | 96   | 2.180 | 62   | 44   | ±100 | 156  | 922   | 4          | 102  | 62         | 401     |           |
|             | 7.000/600   | 96   | 2.400 | 62   | 44   | ±100 | 156  | 922   | 4          | 102  | 64         | 495     |           |
| 6T 151 P2   | 8.000/600   | 112  | 1.400 | 50   | 53   | ±160 | 212  | 1.392 | 4          | 92   | 42         | 295     |           |
|             | 8.000/600   | 112  | 1.800 | 60   | 53   | ±160 | 212  | 1.392 | 4          | 102  | 53         | 397     |           |
|             | 8.000/600   | 112  | 1.980 | 60   | 53   | ±160 | 212  | 1.392 | 4          | 102  | 54         | 420     |           |
|             | 8.000/600   | 112  | 2.030 | 60   | 53   | ±160 | 212  | 1.392 | 4          | 102  | 54         | 425     |           |
|             | 8.000/600   | 112  | 2.180 | 60   | 53   | ±160 | 212  | 1.392 | 4          | 102  | 55         | 446     |           |
|             | 8.000/600   | 112  | 2.400 | 70   | 53   | ±160 | 212  | 1.392 | 4          | 112  | 63         | 542     |           |
|             | 8.000/600   | 112  | 2.600 | 70   | 53   | ±160 | 212  | 1.700 | 4          | 112  | 65         | 570     |           |
|             | 8.000/600   | 112  | 3.100 | 70   | 53   | ±160 | 212  | 1.700 | 4          | 112  | 67         | 735     |           |
| 10T 151 P2  | 8.000/1.100 | 112  | 1.800 | 54   | 53   | ±160 | 45   | 1.510 | 4          | 106  | 46         | 455     |           |
|             | 8.000/1.100 | 112  | 2.000 | 54   | 53   | ±160 | 45   | 1.510 | 4          | 106  | 46         | 490     |           |
|             | 8.000/1.100 | 112  | 2.400 | 54   | 53   | ±160 | 45   | 1.510 | 4          | 106  | 46         | 560     |           |

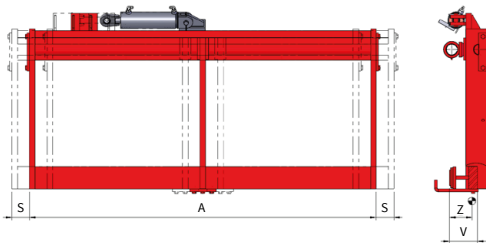

DLS - Deslocador Lateral Tipo Pino - 1 função hidráulica


| Modelo    | Capacidade kg/mm | A mm  | S mm | V mm | Z (CGh) mm | Peso kg | Preço UMS |
|-----------|------------------|-------|------|------|------------|---------|-----------|
| DLS 70 PA | 7.000/600        | 1.520 | ±100 | 145  | 118        | 320     |           |
| DLS 70 PB | 7.000/600        | 1.980 | ±100 | 159  | 128        | 430     |           |
| DLS 70 PC | 7.000/600        | 2.090 | ±100 | 159  | 130        | 440     |           |
| DLS 70 PD | 7.000/600        | 2.400 | ±100 | 160  | 130        | 510     |           |
| DLS 80 P  | 8.000/600        | 2.090 | ±100 | 160  | 130        | 450     |           |
| DLS 100 P | 10.000/600       | 2.200 | ±100 | 200  | 155        | 760     |           |
| DLS 120 P | 12.000/600       | 2.400 | ±100 | 230  | 180        | 980     |           |
| DLS 160 P | 16.000/600       | 2.500 | ±150 | 260  | 200        | 1.225   |           |
| DLS 180 P | 18.000/600       | 2.400 | ±150 | *    | *          | *       |           |

\*As medidas variam de acordo com a empilhadeira.

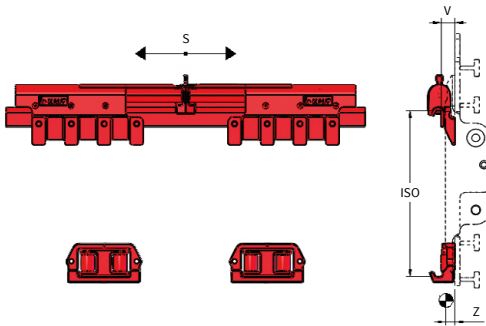

Kit Deslocamento Lateral - 1 função hidráulica

| Modelo         | Cap. kg/mm | S mm | ISO classe | V mm | Z (CGh) mm | Peso kg | Preço UMS |
|----------------|------------|------|------------|------|------------|---------|-----------|
| KIT 2T 151P2   | 2.500/500  | ±100 | 2          | 40   | 30         | 26      |           |
| KIT 3T 151P2   | 3.000/500  | ±100 | 3          | 42   | 32         | 28      |           |
| KIT 4T 151P2   | 5.000/500  | ±100 | 3          | 45   | 35         | 51      |           |
| KIT 5T 151P2   | 5.000/600  | ±100 | 4          | 45   | 35         | 53      |           |
| KIT 5,5T 151P2 | 7.000/600  | ±100 | 4          | 47   | 38         | 72      |           |
| KIT 6T 151P2   | 8.000/600  | ±160 | 4          | 50   | 40         | 125     |           |

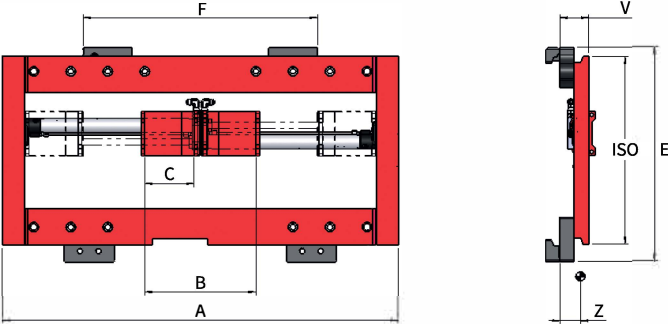


PGS AV - Posicionador de Garfos sem Deslocamento - 1 função hidráulica

| Modelo            | Capacidade kg/mm | A mm  | B mm      | C mm   | ISO classe | V mm | Z (CGh) mm | Peso kg | Preço UMS |
|-------------------|------------------|-------|-----------|--------|------------|------|------------|---------|-----------|
| PGS 25 AV - 700   | 2.500/500        | 700   | 300-600   | 90-130 | 2          | 78   | 43         | 68      |           |
| PGS 25 AV - 800   | 2.500/500        | 800   | 300-700   | 90-130 | 2          | 78   | 44         | 73      |           |
| PGS 25 AV - 870   | 2.500/500        | 870   | 300-770   | 90-130 | 2          | 78   | 44         | 75      |           |
| PGS 25 AV - 920   | 2.500/500        | 920   | 300-820   | 90-130 | 2          | 78   | 45         | 77      |           |
| PGS 25 AV - 980   | 2.500/500        | 980   | 300-880   | 90-130 | 2          | 78   | 45         | 79      |           |
| PGS 25 AV - 1.000 | 2.500/500        | 1.000 | 300-920   | 90-130 | 2          | 78   | 46         | 84      |           |
| PGS 25 AV - 1.020 | 2.500/500        | 1.020 | 300-920   | 90-130 | 2          | 78   | 45         | 85      |           |
| PGS 25 AV - 1.040 | 2.500/500        | 1.040 | 300-920   | 90-130 | 2          | 78   | 46         | 86      |           |
| PGS 25 AV - 1.070 | 2.500/500        | 1.070 | 300-970   | 90-130 | 2          | 78   | 46         | 87      |           |
| PGS 25 AV - 1.100 | 2.500/500        | 1.100 | 300-980   | 90-130 | 2          | 78   | 46         | 88      |           |
| PGS 25 AV - 1.350 | 2.500/500        | 1.350 | 300-1.200 | 90-130 | 2          | 78   | 48         | 100     |           |
| PGS 30 AV - 1.070 | 3.000/500        | 1.070 | 300-925   | 90-130 | 3          | 78   | 47         | 109     |           |
| PGS 30 AV - 1.100 | 3.000/500        | 1.100 | 300-950   | 90-130 | 3          | 78   | 47         | 111     |           |
| PGS 30 AV - 1.140 | 3.000/500        | 1.140 | 300-990   | 90-130 | 3          | 78   | 47         | 113     |           |
| PGS 40 AV - 1.150 | 4.000/500        | 1.150 | 300-1.000 | 90-130 | 3          | 78   | 48         | 116     |           |
| PGS 40 AV - 1.170 | 4.000/500        | 1.170 | 300-1.020 | 90-130 | 3          | 78   | 48         | 117     |           |
| PGS 40 AV - 1.200 | 4.000/500        | 1.200 | 300-1.050 | 90-150 | 3          | 78   | 50         | 118     |           |
| PGS 40 AV - 1.220 | 4.000/500        | 1.220 | 300-1.050 | 90-150 | 3          | 78   | 50         | 119     |           |
| PGS 40 AV - 1.600 | 4.000/500        | 1.600 | 300-1.450 | 90-150 | 3          | 78   | 50         | 142     |           |

Não inclui Garfos - utiliza os garfos originais da empilhadeira.  
Para operar com garfos até 1.200 mm de comprimento.  
Para larguras diferentes, consultar.



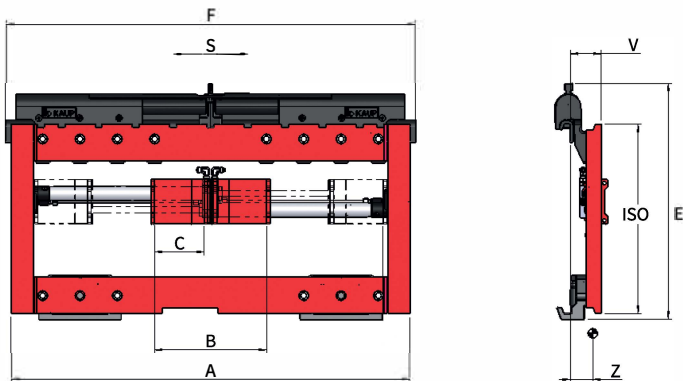


PGDS AV - Posicionador de Garfos com Deslocamento Lateral - 2 funções hidráulicas

| Modelo             | Capacidade<br>kg/mm | A<br>mm | B<br>mm   | C<br>mm | ISO<br>classe | V<br>mm | Z<br>(CGh)<br>mm | Peso<br>kg | Preço<br>UMS |
|--------------------|---------------------|---------|-----------|---------|---------------|---------|------------------|------------|--------------|
| PGDS 25 AV - 700   | 2.500/500           | 700     | 300-600   | 90-130  | 2             | 55      | 20               | 54         |              |
| PGDS 25 AV - 800   | 2.500/500           | 800     | 300-700   | 90-130  | 2             | 55      | 20               | 56         |              |
| PGDS 25 AV - 870   | 2.500/500           | 870     | 300-770   | 90-130  | 2             | 55      | 21               | 58         |              |
| PGDS 25 AV - 920   | 2.500/500           | 920     | 300-820   | 90-130  | 2             | 55      | 22               | 59         |              |
| PGDS 25 AV - 980   | 2.500/500           | 980     | 300-880   | 90-130  | 2             | 55      | 22               | 60         |              |
| PGDS 25 AV - 1.000 | 2.500/500           | 1.000   | 300-900   | 90-130  | 2             | 55      | 22               | 61         |              |
| PGDS 25 AV - 1.020 | 2.500/500           | 1.020   | 300-920   | 90-130  | 2             | 55      | 22               | 62         |              |
| PGDS 25 AV - 1.040 | 2.500/500           | 1.040   | 300-940   | 90-130  | 2             | 55      | 22               | 63         |              |
| PGDS 25 AV - 1.070 | 2.500/500           | 1.070   | 300-970   | 90-130  | 2             | 55      | 22               | 64         |              |
| PGDS 25 AV - 1.100 | 2.500/500           | 1.100   | 300-980   | 90-130  | 2             | 55      | 22               | 65         |              |
| PGDS 25 AV - 1.350 | 2.500/500           | 1.350   | 300-1.200 | 90-130  | 2             | 55      | 22               | 72         |              |
| PGDS 30 AV - 1.070 | 3.000/500           | 1.070   | 300-925   | 90-130  | 3             | 83      | 40               | 138        |              |
| PGDS 30 AV - 1.100 | 3.000/500           | 1.100   | 300-950   | 90-130  | 3             | 83      | 40               | 140        |              |
| PGDS 30 AV - 1.140 | 3.000/500           | 1.140   | 300-990   | 90-130  | 3             | 83      | 40               | 142        |              |
| PGDS 40 AV - 1.150 | 4.000/500           | 1.150   | 300-1.000 | 90-130  | 3             | 83      | 45               | 143        |              |
| PGDS 40 AV - 1.170 | 4.000/500           | 1.170   | 300-1.020 | 90-130  | 3             | 83      | 45               | 145        |              |
| PGDS 40 AV - 1.200 | 4.000/500           | 1.200   | 300-1.050 | 90-150  | 3             | 83      | 46               | 147        |              |
| PGDS 40 AV - 1.220 | 4.000/500           | 1.220   | 300-1.050 | 90-150  | 3             | 83      | 46               | 148        |              |
| PGDS 40 AV - 1.600 | 4.000/500           | 1.600   | 300-1.450 | 90-150  | 3             | 83      | 46               | 170        |              |

Não inclui Garfos - utiliza os garfos originais da empilhadeira.  
Para operar com garfos até 1.200 mm de comprimento.  
Para larguras diferentes, consultar.



Para Empilhadeira Retrátil

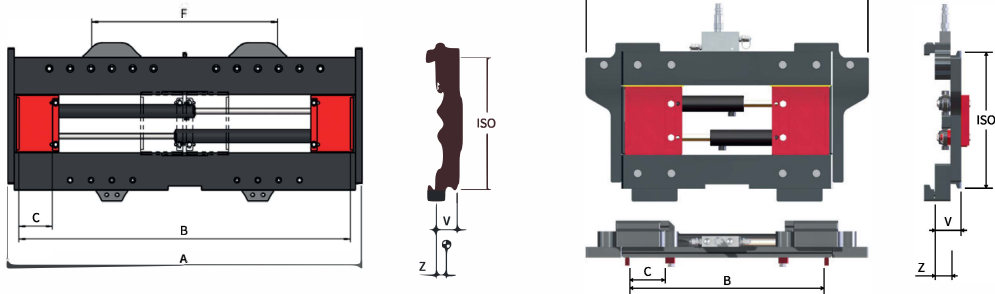


PGS - Posicionador de Garfos sem Deslocamento Lateral - 1 função hidráulica

| Modelo         | Cap. kg/mm | A mm  | B mm      | C mm    | ISO classe | V mm | Z (CGh) mm | Peso kg | Preço UMS |
|----------------|------------|-------|-----------|---------|------------|------|------------|---------|-----------|
| PGS 20 - 840   | 2.000/500  | 840   | 330-580   | 100-130 | 2          | 78   | 46         | 95      |           |
| PGS 25 - 1.020 | 2.500/500  | 1.020 | 350-910   | 100-130 | 2          | 78   | 48         | 100     |           |
| PGS 25 - 1.040 | 2.500/500  | 1.040 | 350-930   | 100-130 | 2          | 78   | 48         | 105     |           |
| PGS 25 - 1.070 | 2.500/500  | 1.070 | 350-960   | 100-130 | 2          | 78   | 49         | 110     |           |
| PGS 25 - 1.200 | 2.500/500  | 1.200 | 350-1.090 | 110-130 | 2          | 78   | 50         | 120     |           |
| PGS 40 - 1.070 | 4.000/500  | 1.070 | 390-960   | 125-160 | 3          | 78   | 48         | 127     |           |
| PGS 40 - 1.120 | 4.000/500  | 1.120 | 390-1.010 | 125-160 | 3          | 78   | 49         | 128     |           |
| PGS 40 - 1.170 | 4.000/500  | 1.170 | 390-1.060 | 125-160 | 3          | 78   | 55         | 150     |           |
| PGS 40 - 1.200 | 4.000/500  | 1.200 | 390-1.090 | 125-160 | 3          | 78   | 55         | 152     |           |
| PGS 40 - 1.280 | 4.000/500  | 1.280 | 400-1.170 | 125-160 | 3          | 78   | 56         | 160     |           |
| PGS 40 - 1.350 | 4.000/500  | 1.350 | 400-1.240 | 125-160 | 3          | 89   | 58         | 170     |           |
| PGS 40 - 1.400 | 4.000/500  | 1.400 | 400-1.280 | 125-160 | 3          | 89   | 59         | 175     |           |
| PGS 40 - 1.600 | 4.000/500  | 1.600 | 400-1.480 | 125-160 | 3          | 89   | 60         | 180     |           |
| PGS 40 - 2.015 | 4.000/500  | 2.015 | 400-1.900 | 125-160 | 3          | 89   | 62         | 190     |           |
| PGS 45 - 1.200 | 4.500/500  | 1.200 | 400-1.080 | 125-160 | 3          | 89   | 57         | 160     |           |
| PGS 60 - 1.300 | 6.000/600  | 1.300 | 400-1.170 | 140-160 | 4          | 102  | 60         | 340     |           |
| PGS 60 - 1.400 | 6.000/600  | 1.400 | 400-1.290 | 140-160 | 4          | 102  | 62         | 360     |           |
| PGS 60 - 1.600 | 6.000/600  | 1.600 | 400-1.480 | 140-160 | 4          | 102  | 63         | 390     |           |
| PGS 60 - 2.020 | 6.000/600  | 2.020 | 400-1.900 | 140-160 | 4          | 102  | 62         | 410     |           |
| PGS 70 - 1.295 | 7.000/600  | 1.295 | 400-1.180 | 140-160 | 4          | 102  | 59         | 370     |           |
| PGS 70 - 1.470 | 7.000/600  | 1.470 | 400-1.360 | 140-160 | 4          | 102  | 59         | 390     |           |
| PGS 70 - 1.630 | 7.000/600  | 1.630 | 400-1.520 | 140-160 | 4          | 102  | 60         | 410     |           |
| PGS 70 - 1.700 | 7.000/600  | 1.700 | 400-1.590 | 140-160 | 4          | 102  | 61         | 415     |           |
| PGS 70 - 1.800 | 7.000/600  | 1.800 | 400-1.640 | 140-160 | 4          | 102  | 61         | 430     |           |
| PGS 70 - 1.980 | 7.000/600  | 1.980 | 400-1.820 | 140-160 | 4          | 102  | 61         | 465     |           |
| PGS 70 - 2.090 | 7.000/600  | 2.090 | 400-1.980 | 140-160 | 4          | 102  | 61         | 475     |           |
| PGS 70 - 2.400 | 7.000/600  | 2.400 | 400-2.290 | 140-160 | 4          | 102  | 62         | 540     |           |
| PGS 70 - 2.480 | 7.000/600  | 2.480 | 400-2.360 | 140-160 | 4          | 102  | 62         | 546     |           |
| PGS 80 - 2.030 | 8.000/600  | 2.030 | 510-1.930 | 160-210 | 4          | 102  | 61         | 500     |           |
| PGS 90 - 2.290 | 9.000/600  | 2.290 | 500-2.180 | 160-210 | 4          | 114  | 69         | 610     |           |

Não inclui Garfos - utiliza os garfos originais da empilhadeira.  
Para operar com garfos até 1.200 mm de comprimento.



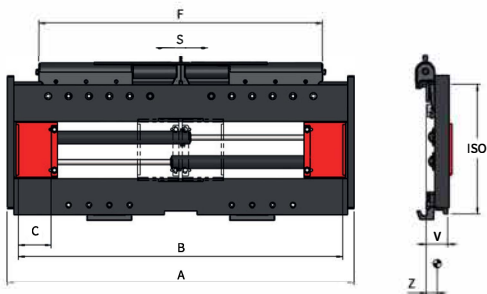


PGDS - Posicionador de Garfos com Deslocamento Lateral - 2 funções hidráulicas

| Modelo         | Cap.<br>kg/mm | A<br>mm | B<br>mm   | C<br>mm | ISO classe | V<br>mm | Z<br>(CGh)<br>mm | Peso<br>kg | Preço<br>UMS |
|----------------|---------------|---------|-----------|---------|------------|---------|------------------|------------|--------------|
| PGS 20 - 840   | 2.000/500     | 840     | 330-580   | 100-130 | 2          | 93      | 50               | 100        |              |
| PGS 25- 1.020  | 2.500/500     | 1.020   | 350-910   | 100-130 | 2          | 93      | 55               | 105        |              |
| PGS 25 - 1.040 | 2.500/500     | 1.040   | 350-930   | 100-130 | 2          | 93      | 54               | 110        |              |
| PGS 25- 1.070  | 2.500/500     | 1.070   | 350-960   | 100-130 | 2          | 93      | 55               | 115        |              |
| PGS 25 - 1.200 | 2.500/500     | 1.200   | 350-1.090 | 110-130 | 2          | 93      | 55               | 125        |              |
| PGS 40- 1.070  | 4.000/500     | 1.070   | 390-960   | 125-160 | 3          | 95      | 55               | 140        |              |
| PGS 40 - 1.120 | 4.000/500     | 1.120   | 390-1.010 | 125-160 | 3          | 95      | 56               | 150        |              |
| PGS 40 - 1.170 | 4.000/500     | 1.170   | 390-1.060 | 125-160 | 3          | 95      | 57               | 170        |              |
| PGS 40 - 1.200 | 4.000/500     | 1.200   | 390-1.090 | 125-160 | 3          | 95      | 57               | 175        |              |
| PGS 40 - 1.280 | 4.000/500     | 1.280   | 400-1.170 | 125-160 | 3          | 95      | 58               | 180        |              |
| PGS 40 - 1.350 | 4.000/500     | 1.350   | 400-1.240 | 125-160 | 3          | 95      | 60               | 185        |              |
| PGS 40 - 1.400 | 4.000/500     | 1.400   | 400-1.280 | 125-160 | 3          | 95      | 62               | 190        |              |
| PGS 40 - 1.600 | 4.000/500     | 1.600   | 400-1.480 | 125-160 | 3          | 95      | 64               | 200        |              |
| PGS 40 - 2.015 | 4.000/500     | 2.015   | 400-1.900 | 125-160 | 3          | 95      | 70               | 220        |              |
| PGS 45 - 1.200 | 4.500/500     | 1.200   | 400-1.080 | 125-160 | 3          | 95      | 60               | 182        |              |
| PGS 60 - 1.300 | 6.000/600     | 1.300   | 400-1.170 | 140-160 | 4          | 105     | 74               | 370        |              |
| PGS 60 - 1.400 | 6.000/600     | 1.400   | 400-1.290 | 140-160 | 4          | 105     | 76               | 380        |              |
| PGS 60 - 1.600 | 6.000/600     | 1.600   | 400-1.480 | 140-160 | 4          | 105     | 78               | 410        |              |
| PGS 60 - 2.020 | 6.000/600     | 2.020   | 400-1.900 | 140-160 | 4          | 105     | 80               | 440        |              |
| PGS 70 - 1.295 | 7.000/600     | 1.295   | 400-1.180 | 140-160 | 4          | 105     | 70               | 390        |              |
| PGS 70 - 1.470 | 7.000/600     | 1.470   | 400-1.360 | 140-160 | 4          | 122     | 74               | 410        |              |
| PGS 70 - 1.630 | 7.000/600     | 1.630   | 400-1.520 | 140-160 | 4          | 122     | 75               | 430        |              |
| PGS 70 - 1.700 | 7.000/600     | 1.700   | 400-1.590 | 140-160 | 4          | 122     | 65               | 435        |              |
| PGS 70 - 1.800 | 7.000/600     | 1.800   | 400-1.640 | 140-160 | 4          | 122     | 56               | 460        |              |
| PGS 70 - 1.980 | 7.000/600     | 1.980   | 400-1.820 | 140-160 | 4          | 122     | 68               | 500        |              |
| PGS 70 - 2.090 | 7.000/600     | 2.090   | 400-1.980 | 140-160 | 4          | 122     | 68               | 525        |              |
| PGS 70 - 2.400 | 7.000/600     | 2.400   | 400-2.290 | 140-160 | 4          | 122     | 69               | 600        |              |
| PGS 70 - 2.480 | 7.000/600     | 2.480   | 400-2.360 | 140-160 | 4          | 122     | 70               | 620        |              |
| PGS 80 - 2.030 | 8.000/600     | 2.030   | 510-1.930 | 160-210 | 4          | 122     | 68               | 550        |              |
| PGS 90 - 2.290 | 9.000/600     | 2.290   | 500-2.180 | 160-210 | 4          | 122     | 70               | 680        |              |

Não inclui Garfos - utiliza os garfos originais da empilhadeira.  
Para operar com garfos até 1.200 mm de comprimento.




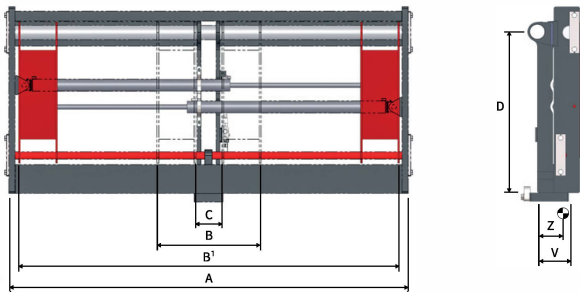

PGS - Posicionador de Garfos Tipo Pino - 1 função hidráulica

| Modelo            | Capacidade kg/mm | A mm  | B mm | B' mm | C mm | D mm | V mm | Z (CGh) mm | Peso kg | Preço UMS |
|-------------------|------------------|-------|------|-------|------|------|------|------------|---------|-----------|
| PGS 70 P - 1.980  | 7.000/600        | 1.980 | 550  | 1.880 | 155  | PINO | 142  | 117        | 470     |           |
| PGS 70 P - 2.090  | 7.000/600        | 2.090 | 530  | 1.980 | 150  | PINO | 127  | 95         | 495     |           |
| PGS 70 P - 2.160  | 7.000/600        | 2.160 | 470  | 2.050 | 155  | PINO | 145  | 110        | 520     |           |
| PGS 80 P - 1.980  | 8.000/600        | 1.980 | 520  | 1.970 | 155  | PINO | 161  | 132        | 590     |           |
| PGS 100 P - 2.210 | 10.000/600       | 2.210 | 520  | 2.100 | 160  | PINO | 195  | 150        | 630     |           |
| PGS 120 P - 2.210 | 12.000/600       | 2.210 | 530  | 2.090 | 160  | PINO | 210  | 160        | 700     |           |

Não inclui Garfos - utiliza os garfos originais da empilhadeira.  
Com deslocamento lateral sob consulta.

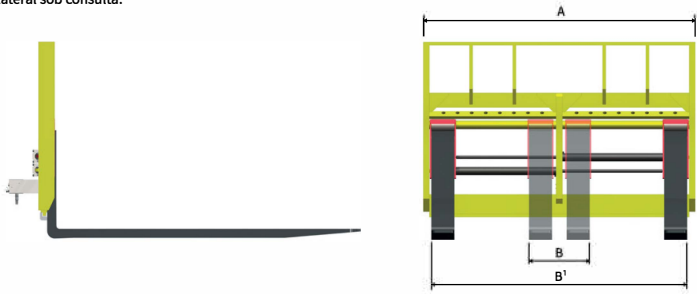

KIT Posicionador de Garfos

Instalado no porta garfos tipo pino original da empilhadeira

| Modelo            | Capacidade kg/mm | A mm  | B mm | B' mm | D mm | Peso kg | Preço UMS |
|-------------------|------------------|-------|------|-------|------|---------|-----------|
| KIT 70 P - 2.040  | 7.000/600        | 2.040 | 440  | 2.010 | PINO | 200     |           |
| PGS 160 P - 2.500 | 16.000/600       | 2.500 | 550  | 2.350 | PINO | 280     |           |

Para porta garfos ISO 2 e ISO 3, existe o Kit Posicionador, porém faz-se necessário avaliar se têm espaço para instalar este KIT, bem como a maneira de fixá-lo.

