


Caçambas

✓ Carregamento, transporte e descarga de diversos tipos de granéis descompactados.

Caçamba Hidráulica

- Basculamento através de cilindro hidráulico.
- Engate sobre o porta-garfos da empilhadeira.
- Acionamento através de comando hidráulico.
- Requer uma função hidráulica na empilhadeira.

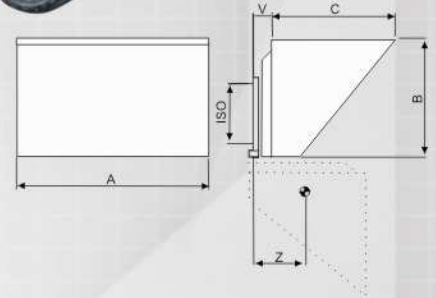


Modelo	Volume m ³	A mm	B mm	C mm	V mm	Z(CG) mm	ISO Engate	Peso kg	Empilhadeira ton.
CHS 04	0,4	1200	700	800	110	290	2/3	380	1,0 a 2,5
CHS 07	0,7		800	1040	140	310		440	2,0 a 2,5
CHS 10	1,0	1650	1000	1130	150	320	3/4	560	3,0 a 4,0
CHS 12	1,2	1800		1180	170	360		600	5,0 a 7,0
CHS 16	1,6	2000	1050	1250	210	480	4	850	
CHS 20	2,0		1300		280	540		960	



Caçamba Mecânica

- Fácil instalação, pois tem encaixe nos garfos da empilhadeira.
- Possui o dispositivo de travamento que mantém a caçamba fixa na posição horizontal.
- Lado frontal aberto e acionamento através de cabo flexível, liberando a trava.
- Despejo do material por gravidade e para voltar à posição de carga, basta encostar a caçamba no chão e baixar os garfos para que o dispositivo de travamento engate automaticamente.

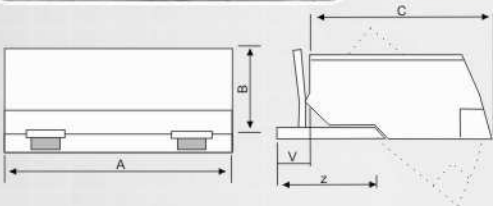

Modelo	Volume m ³	A mm	B mm	C mm	V mm	Z (CG) mm	Peso kg	Empilhadeira ton.
CMS 50	0,5	1100	500	1000	175	550	220	1,0 a 2,5
CMS 75	0,75	1200	550	1200	200	600	230	2,0 a 2,5
CMS 100	1,0	1500		1300	215	620	320	3,0 a 4,0
CMS 150	1,5	1800	600	1500	230	750	340	5,0 a 7,0
CMS 200	2,0	2000	650	1600	240	800	430	

Retentor de Bins

- Retêm os bins e as caixas enquanto os mesmos são girados para a descarga do material.
- Disponível em dois modelos: Com o retentor centralizado e com dois retentores presos nos garfos. Ambos são posicionados manualmente.
- Adaptável em todos os modelos de Aparelho Giratório.
- Inclui o par de garfos.

Nota: As capacidades constantes são das Caçambas. É necessário considerar a carga da Caçamba para determinar a capacidade da empilhadeira. Para as capacidades indicadas a pressão máxima de trabalho é de 150 kg/cm² (2200 psi). As especificações estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.



Unidade Fabril e Sede Administrativa
Panambi - RS: Av. Presidente Kennedy, 4025, Bairro Arco-Íris, 98280-000, Telefone: (55) 3376-9300 Fax: (55) 3376-9344 saur@saur.com.br

Centrais de Atendimento ao Cliente
São Paulo - SP: Rua Bernardino Fangiello, 705, Casa Verde, 02512-000, Telefone: (11) 2148-1012 Fax: (11) 2148-1013 saursp@saur.com.br
Cuiabá - MT: Av. Miguel Sutil, 14101, Cidade Alta, 78030-485, Telefone/Fax: (65) 3637-1020 saurmt@saur.com.br
Apoio Comercial: Campo Mourão - PR: (55) 9993-0931 | Joinville - SC: (47) 3427-3228 | Cuiabá - MT: (65) 3625-4016 | Goiânia - GO: (62) 9242-2277 | Belo Horizonte - MG: (31) 3224-8230 | Salvador - BA: (55) 9652-1679